

机组参数



机组型号: LC-50GF	最大机油消耗量: 0.24 L/h
频率: 50 HZ	节温器调节温度范围: 82-93(°C)
机组功率: 50 KW	排烟最高温度: 405/410 °C
输出电压: 400/230 V	允许最大背压: 10 KPa
柴油机功率: 64.7 KW	进气阻力: 2.5 kPa
功率因素: 0.8(滞后)	冷却方式: 闭式循环水冷
输出容量: 62 KVA	排气量: 8 L/S
机组尺寸: 2300*840*1510 mm	生产厂家: 英格, 马拉松……
输出电流: 90 A	品牌/产地: 广州、上海……
机组净重: 1300 kg	型号: KQI-50
生产厂家: 上柴股份发动机有限公司	励磁方式: 无刷自励式
型号: 4135D-1	电压调整范围: $\geq \pm 5\%$
额定转速: 1500 r/min	电压控制方式: AVR
汽缸数: 4 缸	稳态电压调整率: $\pm 0.5\%$
最大输出功率: 64.7 KW	瞬态电压调整率: $\pm 15\%$
汽缸排列方式: L 型	稳态频率调整率: $\leq 1\%$
燃油规格、等级: 中国0#(轻柴油)	频率稳定时间: $\leq 3S$
缸径/行程: 135*140 mm	温升: H°C
燃油消耗量: ≤ 210 g/kw.h	过电流: $3\sim 5I_e \geq 5S$
汽缸总容积: 10.8 L	绝缘等级: H级
润滑油规格、等级: API-CD级以上	过载能力: $3\sim 5I_e \geq 5S$
压缩比: 16.5: 1	防护等级: IP22级
润滑油总容量: 25 L	短路电流: 3倍2秒钟
进气方式: 自然吸气	效率: 92.4%
最高润滑油温度: 121 °C	短路能力: 3倍2秒钟
调速方式: 机械调速	电话干扰系数: THF<2%, TIF<50
	冷却方式: 自冷式

机组结构

机组组成

柴油发电机组由柴油机、发电机、公共底盘以及控制屏等组成。

柴油机与发电机通过弹性联轴器连接，通过减震器安装在公共底盘上，机组的控制屏通过减震器安装在发电机端的公共底盘上，能够实现机组电参数的监测、柴油参数测量、机组控制、参数调整以及报警保护等功能。



随机材料

- ★ 直喷式内燃发动机（柴油）；上柴股份发动机有限公司（全球联保）
- ★ 交流同步发电机（单轴承）；KC发电机（全球联保）
- ★ 适合环境40℃ - 50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；
- ★ 发电输出空气开关、标配控制屏；（HGM6110U 支持全球八种语言）
- ★ 机组钢制共用底座（含：机组复合减振橡胶垫）；
- ★ 干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；
- ★ 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- ★ 工业用90dB消音器及连接用标准件
- ★ 塑壳断路器
- ★ 加厚塑膜包装
- ★ 随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。

执行标准

国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

环境条件

机组在下列条件下，能够可靠的工作输出持续功率：海拔高度：≤3000 m；环境温度：40℃相对湿度：85%。

保修期

（国内）机组质保期为12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！

（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保固条例执行！

发电机组产品细节图

上柴电站 业精于界

Be proficient in the world



公共设施的备用发电机组
Standby Generator Sets for Public Facilities



极地科考的辅助发电机组
Auxiliary Generator Sets for Scientific Exploration in the North/South Pole



登山营地的重要电力保障
Key Power Supply for Mountaineering Campsites



卫星发射的辅助发电机组
Auxiliary Generator Sets for Satellite Launch



港口货栈的常用发电机组
Generator Sets for Cargo Loading/Unloading in Port

客户至上 精益制造

Customer first lean manufacturing




GDPP研发流程
GDPP Developing Process



SPS制造体系
SPS Manufacturing System



SAP管理模块
SAP Managing Module

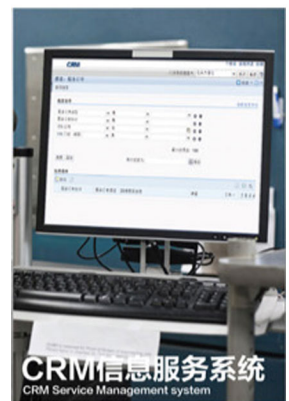

CRM信息服务系统
CRM Service Management system

关于售后

On customer service



本厂销售的发电机整机保修1年（易耗件除外）

终身免费成本维修

QQ: 270335966


售后服务电话: 15107699810

机组参数

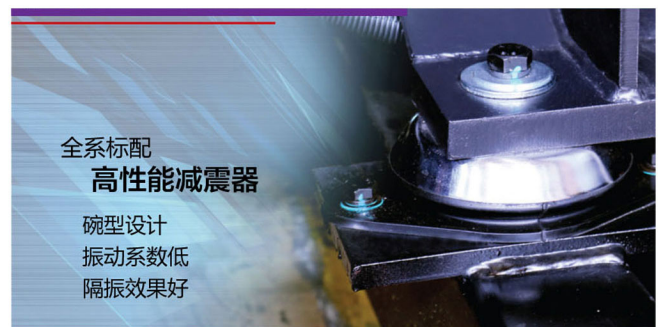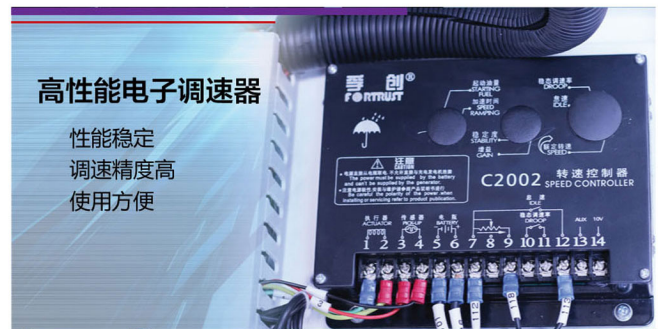


发电机组安装示意图


二. 发电机组的安装

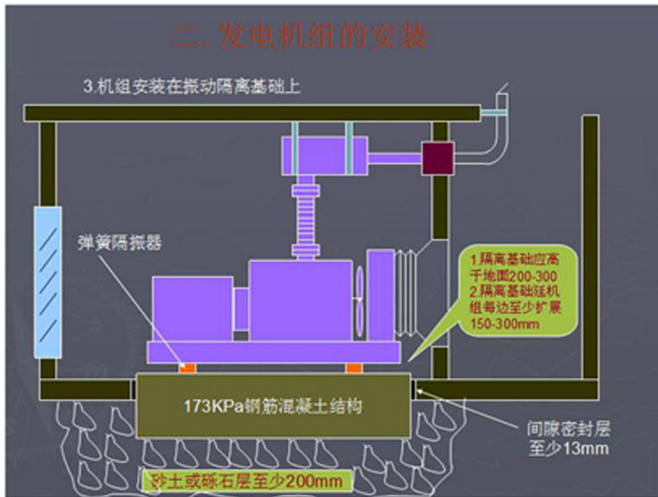


三. 进排气系统

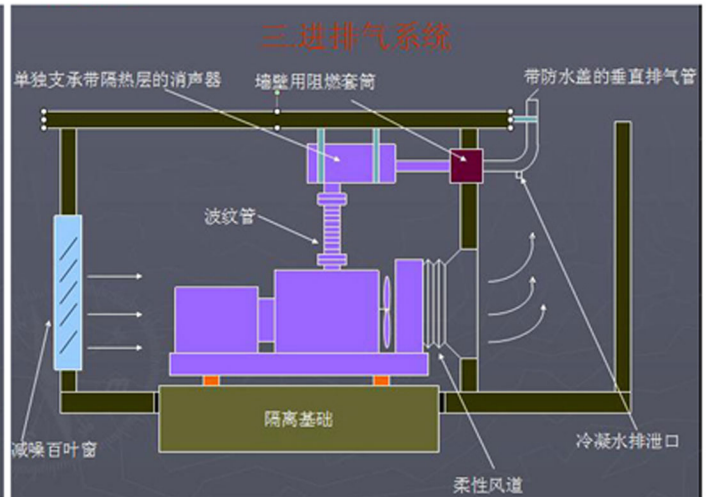



四. 冷却系统

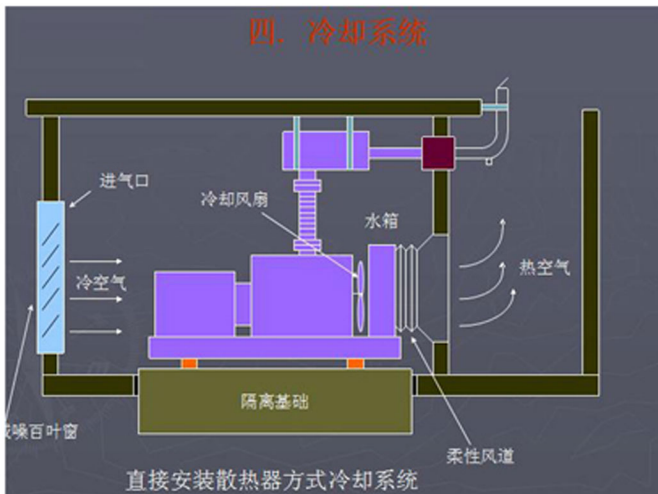

四. 冷却系统

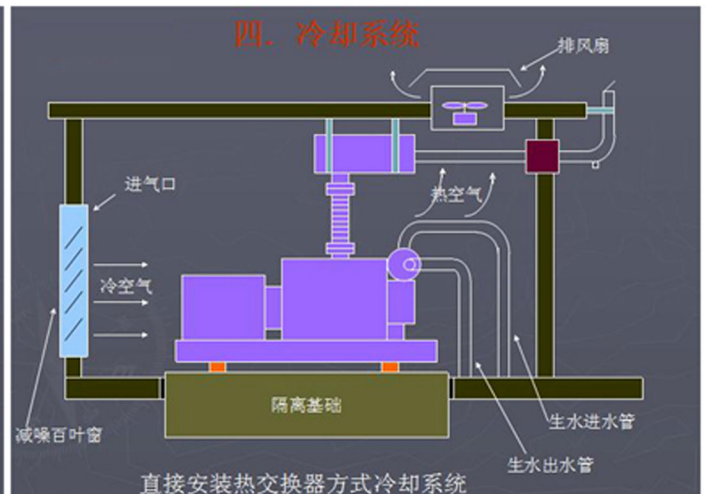

四. 燃油系统

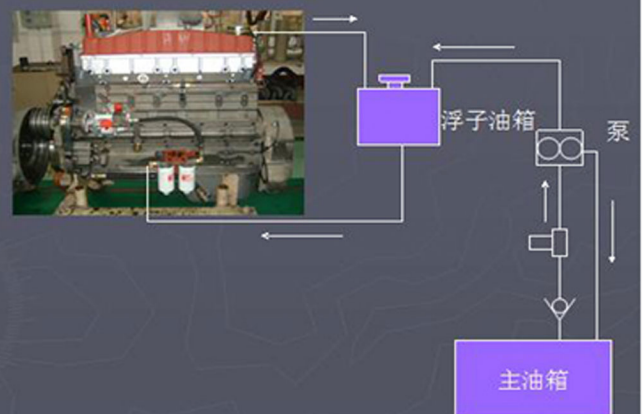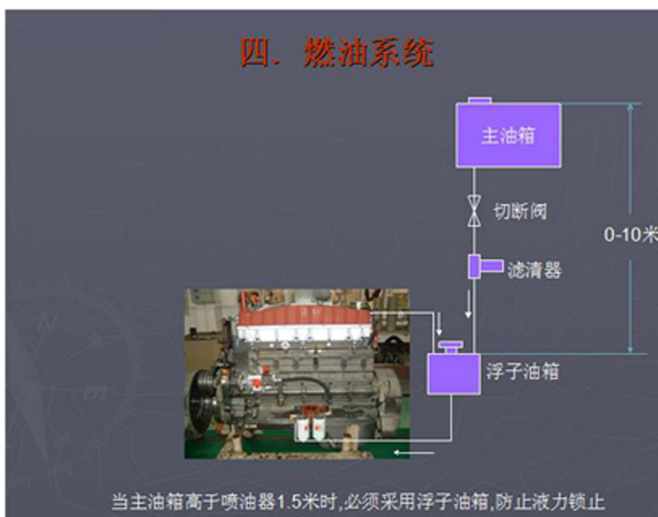

低油位时装浮子油箱和吸油泵的布置

公司实际厂景 >>>



联系我们 >>>

东莞市隆昌机电设备有限公司

电话:0769-87194588

传真:0769-82115272

网站: <http://www.dglcfdj.com>

邮箱:675056135@qq.com

地址:广东省东莞市常平镇桥沥村北门工业路

东莞总公司:联系人:李先生:13790275000 00:675056135

粤西分公司:联系人:李先生:13751464656 00:270335966

湖南分公司:联系人:李先生:13602367956 00:157614898

地址:长沙市雨花区桔园开发小区第001栋202房

郴州市北湖区郴江路第一国际玉女座1504